


Dvojkolí pro hrotové uložení

Doporučení

Míry v mm

Vydání 1978

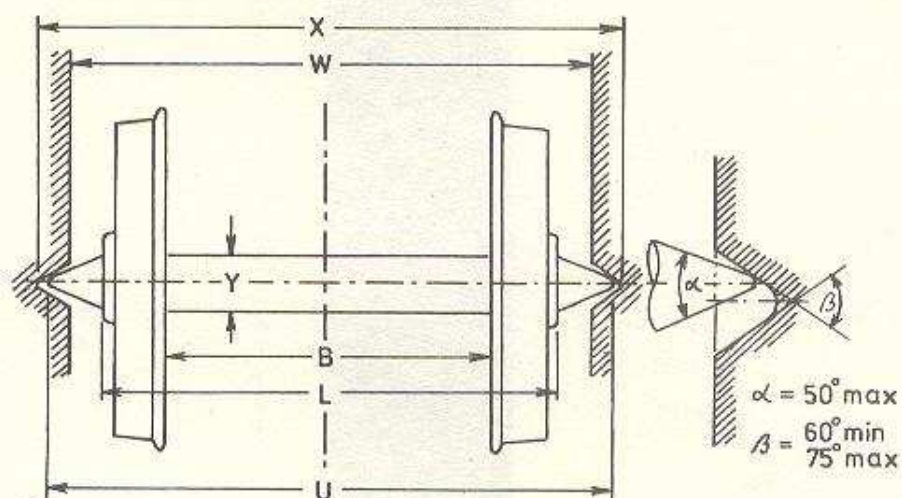

Tabulka měr

Rozechod ¹⁾	γ ²⁾	$B_{\min}^{3)}$	l_{\max}	U	W	X
6,5	1,0	5,25	8,75	10,4 \pm 0,1	9,0 \pm 0,1	10,8 - 0,1
9	1,0	7,4	12,5	14,7 \pm 0,2	12,5 + 0,5	15,2 - 0,2
12	1,5	10,2	15,8	18,5 \pm 0,2	16,3 + 0,5	19,0 - 0,2
16,5	2,0	14,3	20,8	24,5 \pm 0,2	21,4 + 0,6	25,0 - 0,2
22,5	3,0	19,8	27,8	33,2 \pm 0,2	28,6 + 0,8	33,7 - 0,2

1) Hrotové uložení nepoužívat pro rozchody 32 a 45 mm

2) Orientační míry

3) Podle NEM 310