


Standardní spřáhla pro jmenovitou velikost
HONEM
360

Závazná norma

Míry v mm

Vydání 1979

- Podle této normy jsou standardními spřáhly třmenová spřáhla. Mají pevný nahoru obrácený hák, nárazníkovou plochu a v základní poloze vodorovný nahoru vyklopitelný třmen. Spřáhlo je svým držadlem upevněné na vozidle otáčivě kolem svislé osy a obvykle je udržováno ve střední poloze pružinou.
- Standardní spřáhla se při vzájemném dotyku dvou vozidel spojují automaticky.
Pro rozpojení má třmen dolů vyčnívající páku, která se nahoru vytlačuje pomocí posuvatelné, ve středu kolejnice umístěné rampy, čímž současně zvedá přední hranu třmene.
- Rozměry standardního spřáhla:

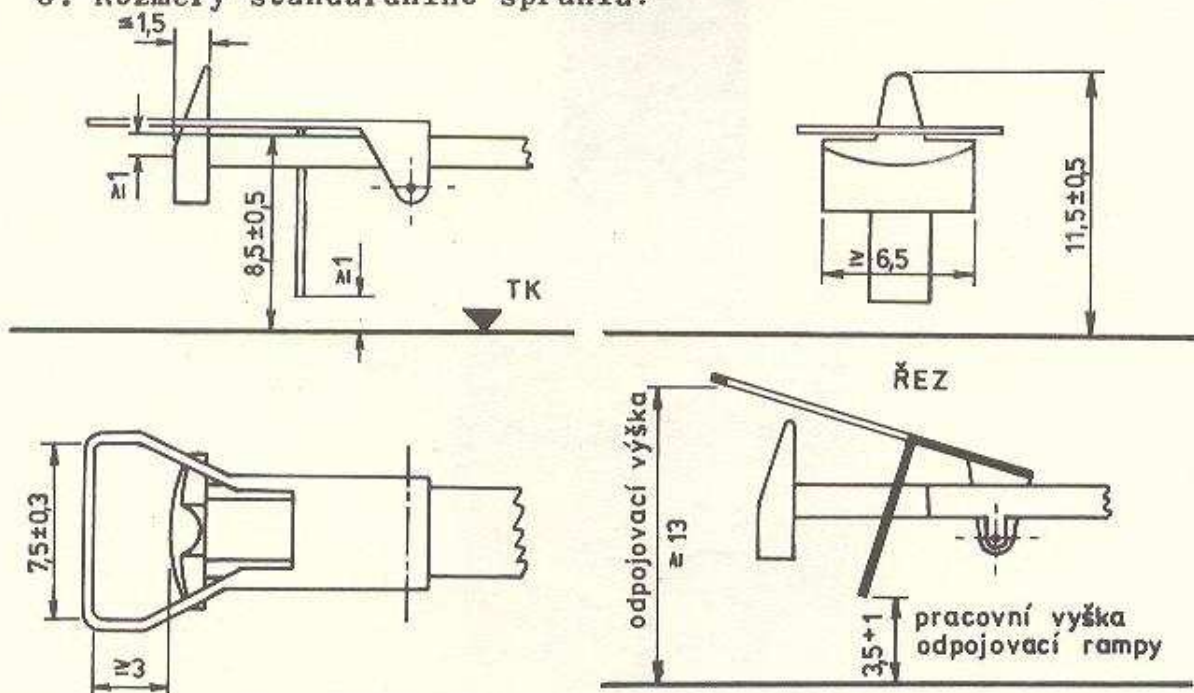

Přední hrana třmene může být pro ulehčení spřáhání ohnutá nahoru.

4. Trakční vozidla mohou být vybavena zjednodušeným beztržmenovým spřáhlem, avšak v tomto případě není možné je mezi sebou spojovat.
5. Standardní spřáhla mohou být vybavena přídatnými zařízeními, umožňujícími předběžné rozpojení při sunutí prostřednictvím pevné rozpojovací rampy podle bodu 2.
6. Vozidla, která nejsou spřahatelná se standardním spřáhlem, mají možnost vybavení standardním spřáhlem.